

BLANDOVENT 400

Артикул 1669

Описание

- Снижает затраты на отопление
- Подходит для помещений с высотой потолка 4-20 м
- Возможность регулирования скорости
- Изменяемое положение сопла 0-180°
- Низкий уровень шума

Рекомендации к применению: Для снижения энергозатрат на отопление помещений с высокими потолками. Вентилятор Blandovent снижает расходы на отопление за счет снижения перепада температур по высоте помещения (дует вниз теплый воздух от потолка).

Конструкция: Blandovent - осевой вентилятор с низким уровнем звуковой мощности. Корпус делается из оцинкованной листовой стали, сопла изготовлены из алюминия.

Двигатель: Для тепловой защиты электродвигателей Blandovent необходимо использовать внешнее устройство термозащиты AWE-SK. К Blandovent также можно подключать термостат.


Монтаж: Blandovent должны монтировать на расстоянии около 0,5 м от потолка. Сопла должны быть направлены в соответствии расположению существующих объектов в помещении.



Технические данные

Параметр	Величина	Ед. измер.
Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Мощность	60	Вт
Ток	0.28	А
Макс. расход воздуха	3348	м³/ч
Частота вращения	920	1/мин
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°С
Уровень звукового давления на расстоянии 3м	49	дБ(А)
Вес	14.9	кг

Размеры

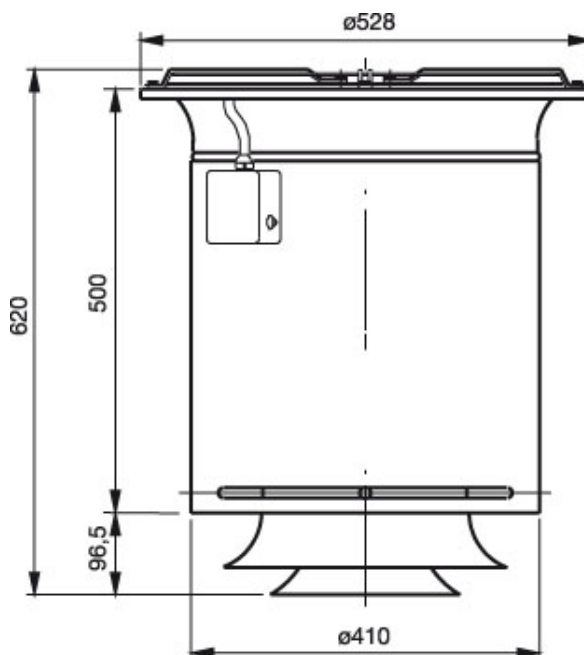

Принадлежности

Электрические принадлежности

AWE-SK Motorprotection 4A/230V
 REE 1 Speed control
 RT 0-30 Room Thermostat
 RTRE 1,5 Speed control