

## MUB/T EC

# Кухонный вентилятор Thermo Multibox с EC-двигателем



- EC-двигатели, высокий уровень энергоэффективности
- Регулирование скорости от 0 до 100%
- Низкий уровень шума
- Надежны в работе
- Электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха
- Встроенная защита электродвигателя
- Потенциометр для удобства ввода в эксплуатацию

### Дополнительные принадлежности



**CCM**  
Соединительная вставка  
Стр. 370



**CCMI**  
Переходник с изоляцией  
Стр. 370



**FGV**  
Гибкая соединительная вставка  
Стр. 368



**SD-MUB**  
Виброизолирующие опоры  
Стр. 371



**SRKG**  
Воздушный клапан  
Стр. 358



**UGS**  
Гибкий переходник  
Стр. 369



**WSD MUB**  
Крышка для защиты от атмосферных явлений  
Стр. 369



**WSG**  
Защитные элементы  
Стр. 369



**M-SG**  
Защитная решетка  
Стр. 368

### Электрические принадлежности



**CO2RT**  
Датчик-преобразователь  
Стр. 328



**CXE**  
Цифровой регулятор  
Стр. 329



**EC-Vent/Basic**  
Контроллер  
Стр. 326



**HR1**  
Комнатный регулятор влажности  
Стр. 321



**MTP**  
Регулятор скорости  
Стр. 319



**MTV**  
Регулятор скорости  
Стр. 319



**IR24-P**  
Датчик присутствия  
Стр. 327



**RT**  
Комнатный термостат  
Стр. 338

### Корпус

Самонесущая рама из алюминия с уголками из ударопрочного полиамида PA6. Имеет шумо- и теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной 20 мм. Встроенный поддон для сбора конденсата со сливной пробкой 1".

### Электродвигатель

Энергосберегающий, высокоэффективный EC-двигатель с внешним ротором.

### Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками.

### Регулирование производительности

Регулирование производительности от 0 до 100% по сигналу напряжения 0-10 В. Вентиляторы оснащаются потенциометром (0-10 В), который установлен в клеммной коробке. Если необходимо задать другой рабочий режим, скорость можно легко отрегулировать.


### Защита двигателя

Устройства защиты электродвигателя встроены в его электронику.


В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте [www.systemair.ru](http://www.systemair.ru)

### Быстрый подбор

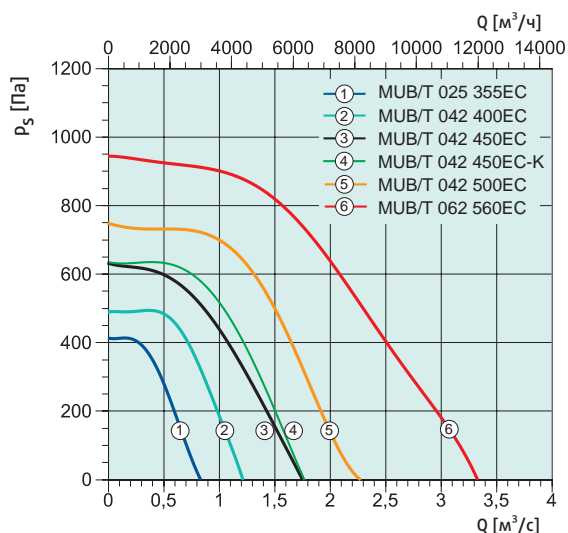

## Размеры

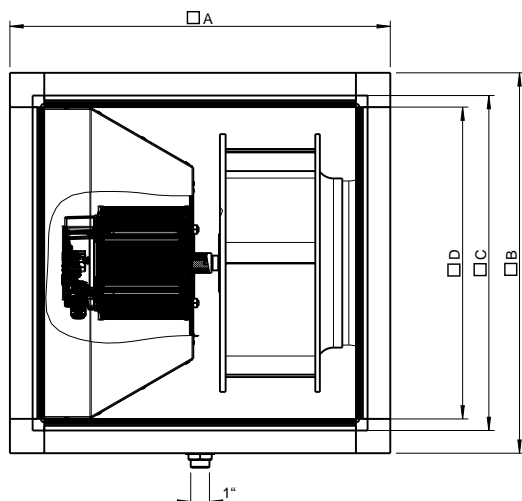

MUB/T EC	A	B	C	D
MUB/T 025 355EC	500	500	420	378
MUB/T 042 400EC	670	670	590	548
MUB/T 042 450EC	670	670	590	548
MUB/T 042 450EC-K	670	670	590	548
MUB/T 042 500EC	670	670	590	548
MUB/T 062 560EC	800	800	720	678

## Технические характеристики

MUB/T EC		MUB/T 025 355EC	MUB/T 042 400EC	MUB/T 042 450EC	MUB/T 042 450EC-K	MUB/T 042 500EC	MUB/T 062 560EC
Артикул		37201	37202	37203	37210	37204	37205
Напряжение	V	1x230	1x230	3x400	1x230	3x400	3x400
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Мощность потребления (P1)	Вт	313	549	827	982	1536	2274
Ток	A	1.33	2.34	1.39	4.18	2.29	3.3
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120	120	120
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(A)	38	40	43	43	45	48
Уровень звукового давления (3 м)*	дБ(A)	28.5	30.5	33.5	33.5	35.5	38.5
Вес	кг	31.3	53	60	66	71	96
Класс изоляции		B	B	B	B	B	F

(\*) Свободное пространство