


## AJ8-TR

## Струйные вентиляторы



AJ8-TR / AJ8(B)-TR



AJ8(B)-TR REV


- Общеобменная вентиляция и дымоудаление при пожаре F300 (300 °C/120 мин.)
- Симметричные лопасти рабочего колеса; 100% реверсивный с низким уровнем шума
- Аэродинамическое рабочее колесо для максимальной тяги с низким уровнем шума (исполнение AJ)
- Двигатели с классом защиты IP55, классом изоляции H (дымоудаление) согласно стандарту EN 60034-5
- Протестированный сервисный выключатель (опция)
- Корпус из оцинкованной стали
- Сертифицирован по стандарту EN 12101-3
- Сертификат CE от британского института стандартов (BSI)



Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте [www.systemair.ru](http://www.systemair.ru)

\* Уточняйте наличие сертификата.

### Размеры

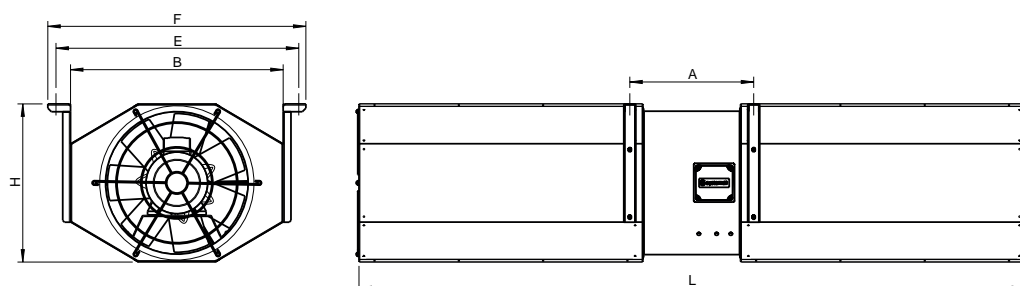

AJ8	A	B	E	F	H	L
AJ8 315-2/4-TR	349	550	635	678	365	1535
AJ8 355-2/4-TR	349	550	635	678	395	1695
AJ8 400-2/4-TR	349	600	684	727	445	1875

Размеры указаны в мм.

### Технические характеристики

AJ8-TR*	AJ8 315-2/4-TR	AJ8 355-2/4-TR	AJ8 400-2/4-TR
Артикул	30158	31272	30842
Напряжение/Частота	В 3x400	3x400	3x400
Частота	Гц 50	50	50
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин 2880 / 1440	2840 / 1380	2840 / 1380
Номинальная мощность на валу (P2)	Вт 800 / 160	1400 / 300	1500 / 400
Ток	А 1.95 / 0.39	3.08 / 1.1	4.18 / 1.47
Тяга	Н 22 / 6	37 / 9	55 / 14
Макс. расход воздуха	м³/ч 4392 / 2196	6408 / 3204	8712 / 4356
Вес	кг 59	70	96
Класс изоляции	H	F	F