



AJR-TR / AJR (B)-TR

AJR(B)-TR REV





- Алюминиевое рабочее колесо с регулируемыми лопатками для максимальной эффективности
- Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали
- Двигатели, отвечающие требованиям стандарта IEC с классом защиты IP55 для удаления дыма (температурой до 55°C)
- Полностью реверсивные лопатки рабочего колеса
- Клеммная коробка расположена снаружи на корпусе вентилятора и легко доступна
- Предварительно собранные монтажные кронштейны для безопасного и легкого монтажа на потолок

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru

* Уточняйте наличие сертификата.

Размеры

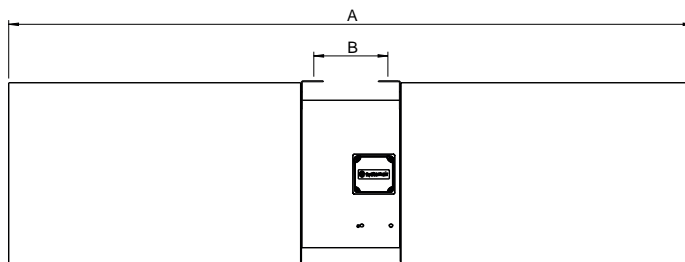

AJR	A	B	C	D	E	F	Ø H
AJR 315-2/4-TR	1535	211	433	265	223	425	420
AJR 355-2/4-TR	1695	211	473	305	243	465	460
AJR 400-2/4-TR	1875	211	516	350	266	505	500

Размеры указаны в мм.

Технические характеристики

AJR-TR*	315-2/4-TR	355-2/4-TR	400-2/4-TR
Артикул с клеммной коробкой	36277	36278	36279
Напряжение/Частота	В 3x400	3x400	3x400
Частота	Гц 50	50	50
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин. 2880 / 1440	2840 / 1380	2840 / 1380
Номинальная мощность на валу (P2)	Вт 800 / 160	1400 / 300	1500 / 400
Ток	А 1.95 / 0.39	3.08 / 1.1	4.18 / 1.47
Тяга	Н 22 / 6	37 / 9	55 / 14
Макс. расход воздуха	м³/ч 4392 / 2196	6408 / 3204	8712 / 4356
Вес	кг 60	74	87
Класс изоляции	Н	F	F