

IV(B)

Центробежный струйный вентилятор дымоудаления



- Подходит для общеобменной вентиляции и дымоудаления в случае пожара, F300 (300 °C/120 мин.)
- Рабочее колесо радиального типа обтекаемой формы для обеспечения максимальной тяги и низкого уровня шума
- Двигатель F300 для работы при температуре воздуха 300°C в течение 120 минут
- Двигатель с классом защиты IP55, классом изоляции H
- Компактный корпус, идеально подходит для установки в помещениях с низкими потолками
- Встроенный дефлектор для регулирования направления воздушного потока

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

* Уточняйте наличие сертификата.


Технические характеристики

IV(B)		IV 50-4 (B)	IV 50-4/6 (B)	IV 50-4/8 (B)	IV 85-4 (B)
Артикул		33477	33529	33530	33478
Напряжение	B	3x400	3x400	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	1500	1500	1300	2200
Ток	A	3.4	3.7	3.3	4.7
Пусковой ток	A	19.7	25.9	15.6	30
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	55	55	55	55
Макс. температура перемещаемого воздуха, 120 мин.	°C	300	300	300	300
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(A)	73	73	73	78
Вес	кг	76	78	78	162
Класс изоляции		H	H	H	H

IV(B)		IV 85-4/6 (B)	IV 85-4/8 (B)	IV 100-4/8 (B)
Артикул		33534	33535	33702
Напряжение	B	3x400	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	2200	2200	2200
Ток	A	6.8	6.7	6.8
Пусковой ток	A	34.3	32.8	32.8
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	55	55	55
Макс. температура перемещаемого воздуха, 120 мин.	°C	300	300	300
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(A)	78	78	80
Вес	кг	163	164	166
Класс изоляции		H	H	H

(*) Свободное пространство

Размеры

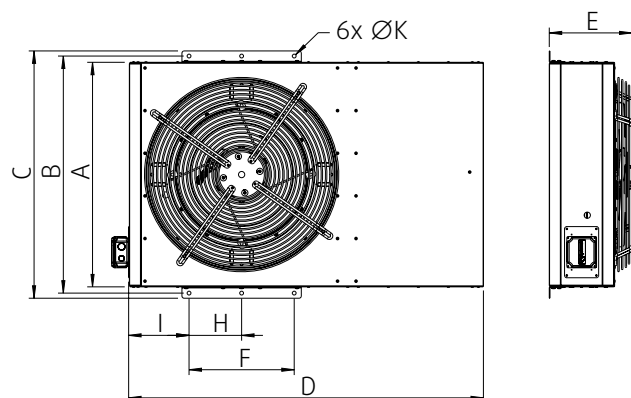

IV(B)	A	B	C	D
IV 50	790	834	870	1248
IV 85/100	1140	1184	1220	1900

IV(B)	E	F	H	I	6xØK
IV 50	285	370	185	210	13,5
IV 85/100	340	420	210	430	13,5