



- Откидная крышка двигателя / крыльчатки для удобства техобслуживания
- Регулирование скорости
- Встроенные термоконтакты
- Монтаж в любом положении
- Не требует техобслуживания и надежен в работе

Корпус

Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо установлены на крышке корпуса для облегчения процедуры очистки и техобслуживания.

Электродвигатель

Двигатель с внешним ротором и возможного регулирования по напряжению.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми вперед лопатками.

Защита двигателя

Встроенные термоконтакты с кабелями для подключения к устройству защиты двигателя.

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Дополнительные принадлежности



DS
Гибкая
соединительная
вставка
Стр. 358



FFK
Кассета
фильтра
Стр. 360



GFL
Ответный
фланец
Стр. 358



LDR
Шумоглушитель
Стр. 359



SRK
Воздушный
клапан
Стр. 358



VK
Жалюзи
Стр. 348



PGK
Канальный
воздухоохладитель
Стр. 363



DXRE
Канальный
воздухоохладитель
Стр. 364



RB
Канальный
воздухонагреватель
Стр. 361



RBM
Канальный
воздухонагреватель
Стр. 362



VBR
Водяной
воздухонагреватель
Стр. 365

Электрические принадлежности



S-ET
Защита
двигателя
Стр. 332



REPT
Цифровой
регулятор
Стр. 330



RT
Комнатный
термостат
Стр. 338



RTRE
Регулятор
скорости
Стр. 315



REU
Регулятор
скорости
Стр. 315




REE
Регулятор
скорости
Стр. 316



REV
Выключатель
питания
Стр. 343

Размеры

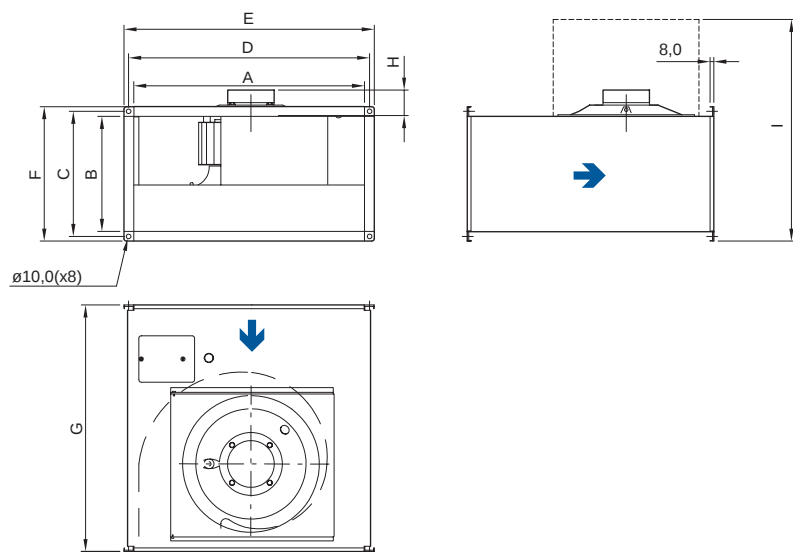

KE	A	B	C	D	E	F	G	H	I*
KE 50-25-4**	498	248	270	520	540	290	532	34	610
KE 50-30-6**	498	298	320	520	540	340	562	34	695
KE 60-30-6**	598	298	320	620	640	340	642	47	715

Технические характеристики

KE		KE 50-25-4**	KE 50-30-6**	KE 60-30-6**
Артикул		27767	19550	19551
Напряжение	B	1x230	1x230	1x230
Частота	Гц	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	532	294	493
Ток	A	2.51	1.48	2.30
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	70	70	70
* при регулировании скорости	°C	70	70	70
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(A)	49.7	44.8	50.7
Уровень звукового давления (3 м)*	дБ(A)	40.2	35.3	41.2
Вес	кг	18.8	20.8	30.3
Класс изоляции	F	F	F	F
Конденсатор	мкФ	8	6	14
Защита двигателя ⁽¹⁾		S-ET 10	S-ET 10	S-ET 10
5-позиционный регулятор скорости ⁽¹⁾	Трансформатор	RTRE3	RTRE3	RTRE3
5-позиционный регулятор скорости, высокая/низкая скорость ⁽¹⁾	Трансформатор	REU 3	REU 3	REU 3
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾	Электр.	FRQ5S-E-6A	FRQ5S-E-6A	FRQ5S-E-6A

(*) Свободное пространство

(**) Для использования только за пределами ЕЭЗ (европейской экономической зоны), см. директиву по экологическому проектированию 327/2011

(1) Рекомендация компании Systemair.