

MUB/T-S EC

Кухонные вентиляторы Thermo Multibox с EC-двигателем



- Подходит для перемещения воздуха температурой до 120°C
- Идеально подходит для удаления загрязненного и горячего воздуха
- Прямой поток воздуха: легко устанавливается в систему воздуховодов и не занимает много места
- Низкий уровень шума
- Подходит для коммерческих кухонь, производственных систем вытяжной вентиляции и подобных сфер применения

Корпус

Самонесущая рама из алюминия с уголками из ударопрочного полиамида РА6. Имеет шумо- и теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной 20 мм. Встроенный поддон для сбора конденсата со сливной пробкой 1".

Электродвигатель

Энергосберегающий, высокоэффективный EC-двигатель с внешним ротором. Двигатель вынесен за пределы воздушного потока.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо с оптимальной конструкцией и близко расположенными загнутыми назад лопатками из алюминия для оптимальной эффективности.

Регулирование производительности

Регулирование производительности от 0 до 100% по сигналу напряжения 0-10 В. Вентиляторы оснащаются потенциометром (0-10 В), который установлен в клеммной коробке. Если необходимо задать другой рабочий режим, скорость можно легко отрегулировать.

Защита двигателя

Устройства защиты электродвигателя встроены в его электронику.

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Дополнительные принадлежности



CCM
Соединительная вставка
Стр. 370



CCMI
Переходник с изоляцией
Стр. 370



FGV
Гибкая соединительная вставка
Стр. 368



SD-MUB
Виброизолирующие опоры
Стр. 371



SRKG
Воздушный клапан
Стр. 358



UGS
Гибкий переходник
Стр. 369



WSD MUB
Крышка для защиты от атмосферных явлений
Стр. 369



WSG
Защитные элементы
Стр. 369



M-SG
Защитная решетка
Стр. 368

Электрические принадлежности



CO2RT
Датчик-преобразователь
Стр. 328



CXE
Цифровой регулятор скорости
Стр. 329



EC-Vent/Basic
Контроллер скорости
Стр. 326



HR1
Комнатный регулятор влажности
Стр. 321



MTP
Регулятор скорости
Стр. 319



MTV
Регулятор скорости
Стр. 319




IR24-P
Датчик присутствия
Стр. 327




RT
Комнатный термостат
Стр. 328

Быстрый подбор

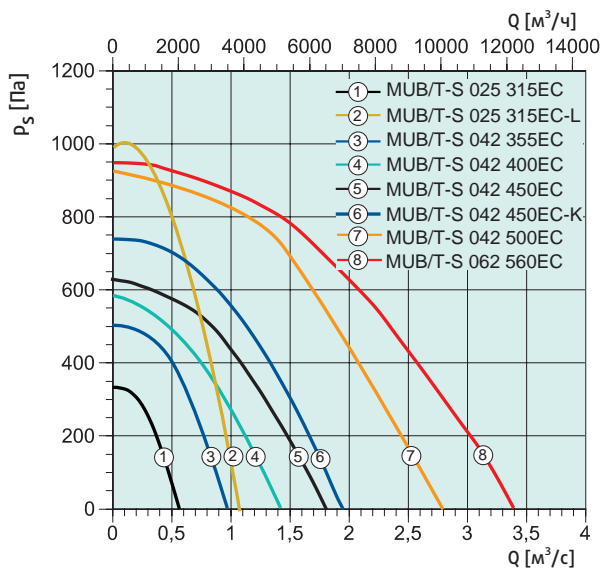

Размеры

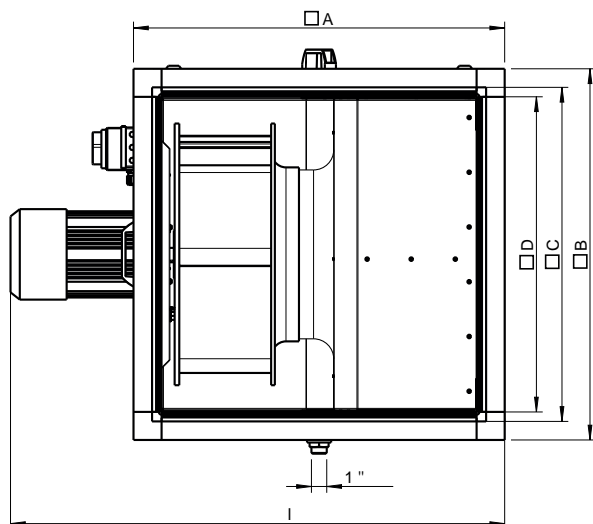

MUB/T-S EC	□A	□B	□C	□D	I
MUB/T-S 025 315EC	500	500	420	378	668
MUB/T-S 025 315EC-L	500	500	420	378	668
MUB/T-S 042 355EC	670	670	590	548	772
MUB/T-S 042 400EC	670	670	590	548	845
MUB/T-S 042 450EC	670	670	590	548	845
MUB/T-S 042 450EC-K	670	670	590	548	845
MUB/T-S 062 500EC	800	800	720	678	1015
MUB/T-S 062 560EC	800	800	720	678	1040

Технические характеристики

MUB/T-S EC		MUB/T-S 025 315EC	MUB/T-S 042 355EC-L	MUB/T-S 042 355EC	MUB/T-S 042 400EC
Артикул		76637	76638	76641	76643
Напряжение	В	1x230	3x400	1x230	1x230
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Мощность потребления (P1)	Вт	178	687	362	634
Ток	А	0.793	1.22	1.52	2.65
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство)	дБ(А)	-	-	44	47
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	49	49	-	-
Вес	кг	36.9	38	57.8	61.6
Класс изоляции		B	B	B	B

MUB/T-S EC		MUB/T-S 042 450EC	MUB/T-S 042 450EC-K	MUB/T-S 062 500EC	MUB/T-S 062 560EC
Артикул		76645	79802	76646	76647
Напряжение	В	3x400	1x230	3x400	3x400
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Мощность потребления (P1)	Вт	915	1219	1916	2625
Ток	А	1.47	5	2.89	3.83
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство)	дБ(А)	49	-	52	56
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	-	59	-	-
Вес	кг	69.2	75.4	108.8	114.2
Класс изоляции		B	B	F	F

(*) Свободное пространство