

Корпус

Рама из алюминия с уголками из ударопрочного полиамида PA6. Имеет шумо- и теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной 20 мм. Встроенный поддон для сбора конденсата со сливной пробкой 1".

Электродвигатель

В зависимости от исполнения вентиляторы оснащаются электродвигателем, регулируемым по напряжению и отвечающим требованиям стандарта IEC, или электродвигателем с классом энергоэффективности IE2 или IE3 с возможностью регулирования преобразователем частоты.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками.

Регулирование производительности

Регулирование скорости по напряжению от трансформатора или регулирование скорости преобразователем частоты.



Защита двигателя

Встроенные термодатчики или термисторы с кабелями для подключения к устройству защиты двигателя.

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Быстрый подбор

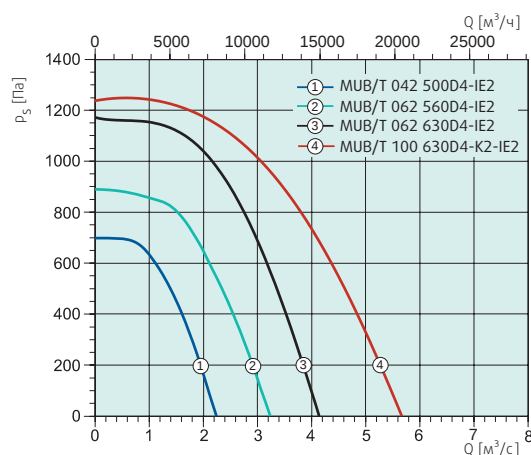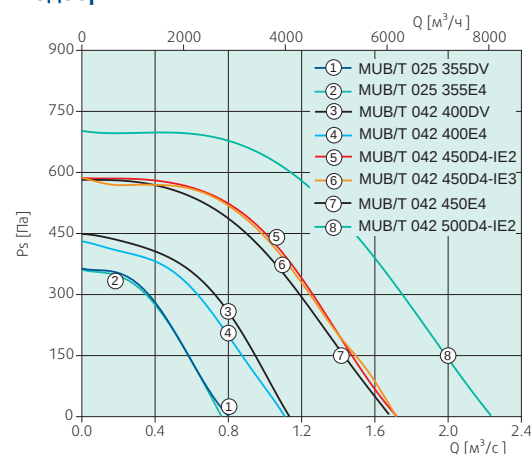

- Подходит для перемещения воздуха температурой до 120°C
- В стандартной комплектации оснащается сервисным выключателем, поддоном для сбора конденсата и сливной пробкой
- Низкий уровень шума
- Двигатель вынесен за пределы воздушного потока
- Направление воздушного потока регулируется по месту эксплуатации


Дополнительные принадлежности

			
CCM Соединительная вставка Стр. 370	CCMI Переходник с изоляцией Стр. 370	FGV Гибкая соединительная вставка Стр. 368	SD-MUB Виброизолирующие опоры Стр. 371
			
SRKG Воздушный клапан Стр. 368	UGS Гибкий переходник Стр. 369	WSD MUB Крышка для защиты от атмосферных явлений Стр. 369	WSG Защитные элементы Стр. 369
			
M-SG Защитная решетка Стр. 368			

Электрические принадлежности

			
STDТ Защита двигателя Стр. 332	S-ET 10 Защита двигателя Стр. 332	U-EK230E Защита двигателя Стр. 333	RTRD / RTRDU Регулятор скорости Стр. 318/317
			
REU Регулятор скорости Стр. 315	REE Регулятор скорости Стр. 316	RTRE Регулятор скорости Стр. 315	FRQ Преобразователь частоты Стр. 321

Размеры

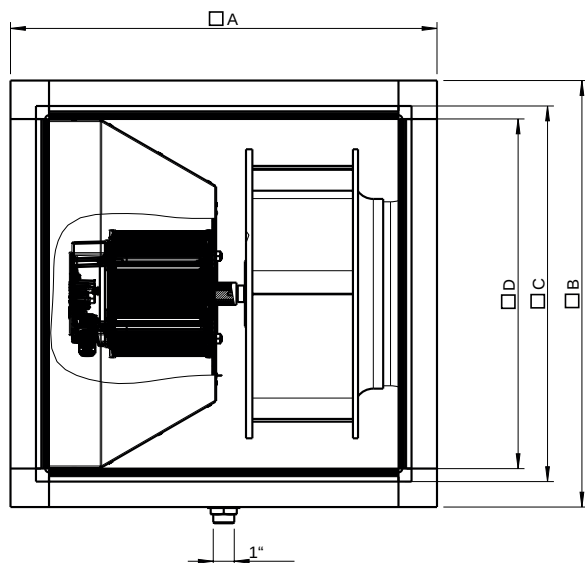

MUB/T	A	B	C	D
MUB/T 025 355	500	500	420	378
MUB/T 042 400	670	670	590	548
MUB/T 042 450	670	670	590	548
MUB/T 042 500	670	670	590	548
MUB/T 062 500	800	800	720	678
MUB/T 062 560	800	800	720	678
MUB/T 062 630	800	800	720	678
MUB/T 100 630	1000	1000	920	878

Технические характеристики

MUB/T		MUB/T 025 355E4	MUB/T 025 355DV	MUB/T 042 400DV	MUB/T 042 400E4
Артикул		34783	34784	33655	33656
Напряжение	В	1x230	3x400	3x400	1x230
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	315	280	528	456
Ток	А	1.47	0.743	1.4	1.95
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	42	41	43	43
Вес	кг	31.5	31.5	49	51
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Конденсатор	мкФ	8	-	-	12
Защита двигателя ⁽¹⁾		S-ET 10	STDT 16	STDT 16	S-ET 10
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾		-	FRQ(S)	-	-

MUB/T		MUB/T 042 450D4 IE2	MUB/T 042 450D4 IE3	MUB/T 042 450E4	MUB/T 042 500D4 IE2
Артикул		33657	87947	33658	33622
Напряжение	В	3x400	3x400	1x230	3x400
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	924	884	1014	1373
Ток	А	1.78	1.62	5.3	2.87
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	44	61	46	49
Вес	кг	60	62	63	61
Класс изоляции	F	F	F	F	F
Конденсатор	мкФ	-	-	30	-
Защита двигателя ⁽¹⁾		U-EK 230E	U-EK 230E	S-ET 10	U-EK230E
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾		FRQ(S)	FRQ(S)	-	-

(*) Свободное пространство

⁽¹⁾ Рекомендация компании Systemair.

Технические характеристики

МВБ/Т		МВБ/Т 042 500D4 IE3	МВБ/Т 062 500D4 IE2	МВБ/Т 062 500D4 IE3	МВБ/Т 062 560D4 IE2
Артикул		87948	34560	87949	33659
Напряжение	В	3x400	3x400	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	1425	1487	1418	2415
Ток	А	2.87	3.26	2.81	4.2
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	59	53	53	51
Вес	кг	64.4	85	87.6	90
Класс изоляции		F	F	F	F
Защита двигателя ⁽¹⁾		U-EK 230E	U-EK 230E	U-EK 230E	U-EK 230E
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾		FRQ(S)	FRQ(S)	FRQ(S)	FRQ(S)

МВБ/Т		МВБ/Т 062 560D4 IE3	МВБ/Т 062 630D4 IE2	МВБ/Т 062 630D4 IE3	МВБ/Т 100 630D4-K2-L IE2
Артикул		87950	33660	87951	34534
Напряжение	В	3x400	3x400	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	2459	4505	4223	5477
Ток	А	4.27	7.54	7.25	9.47
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	51	63	63	56.9
Вес	кг	94	102	107.2	195
Класс изоляции		F	F	F	F
Защита двигателя ⁽¹⁾		U-EK 230E	U-EK 230E	U-EK 230E	U-EK 230E
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾		FRQ(S)	FRQ(S)	FRQ(S)	FRQ(S)

(*) Свободное пространство

(1) Рекомендация компании Systemair.