



- Откидная крышка двигателя / крыльчатки для удобства техобслуживания
- Энергосберегающий ЕС-двигатель
- Встроенная электроника для защиты электродвигателя
- Монтаж в любом положении
- Низкий уровень шума, разработан для использования в системах с повышенными требованиями к уровню шума
- Потенциометр для удобства ввода в эксплуатацию

Корпус

Корпус выполнен из оцинкованной стали. Имеет шумо- и теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной 50 мм (40 кг/м^3). Двигатели и рабочие колеса установлены на крышке корпуса для облегчения процедуры очистки и техобслуживания.

Электродвигатель

Энергосберегающий, высокоэффективный ЕС-двигатель с внешним ротором.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками.

Регулирование производительности

Регулирование производительности от 0 до 100 % по сигналу напряжения 0-10 В.

Защита двигателя

Устройства защиты электродвигателя встроены в его электронику.

В случае отсутствия встроенного устройства термозащиты двигателя, гарантийные обязательства действительны только при условии правильного подключения дополнительного внешнего устройства тепловой защиты.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Дополнительные принадлежности



DS
Гибкая
соединительная
вставка
Стр. 358



FFK
Кассета
фильтра
Стр. 360



GFL
Ответный
фланец
Стр. 358



LDR
Шумоглушитель
Стр. 359



SRK
Воздушный
клапан
Стр. 358



VK
Жалюзи
Стр. 348



PGK
Канальный
воздухоохладитель
Стр. 363



DXRE
Канальный
воздухоохладитель
Стр. 364



RB
Канальный
воздуонагреватель
Стр. 361



RBM
Канальный
воздуонагреватель
Стр. 362



VBR
Водяной
воздуонагреватель
Стр. 365

Электрические принадлежности



Центральный блок
Комнатный
контроллер
Стр. 326



MTP
Регулятор
скорости
Стр. 319




MTV
Регулятор
скорости
Стр. 319




REV
Выключатель
питания
Стр. 343

Быстрый подбор

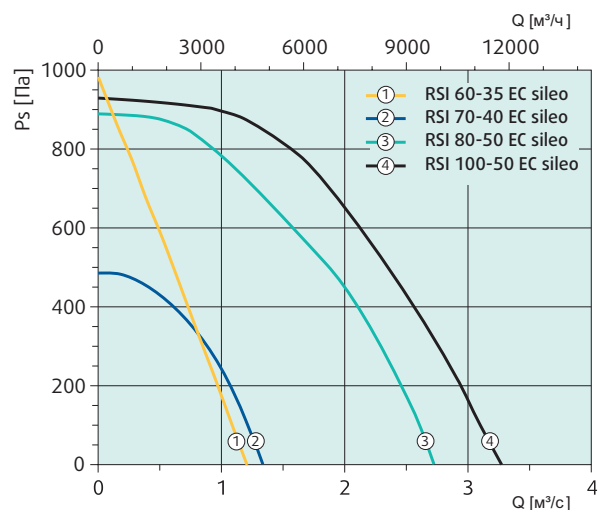

Размеры

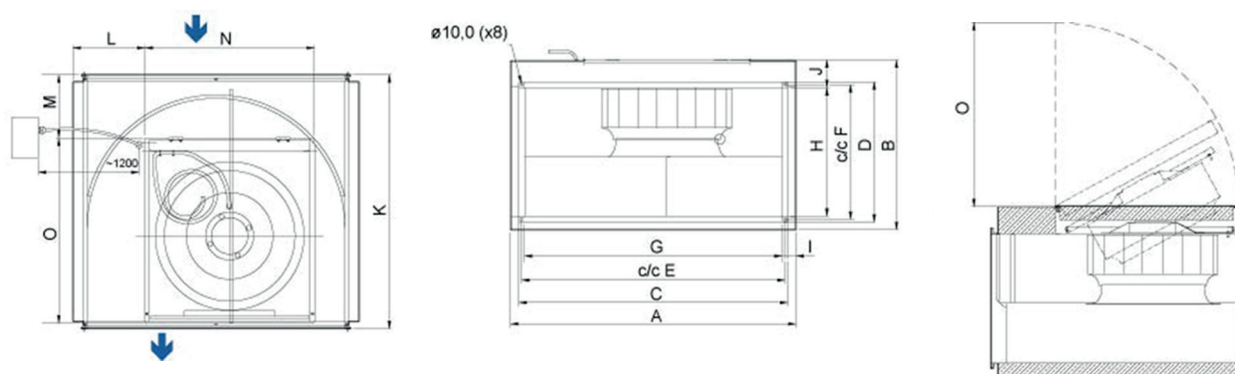

RSI EC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RSI 60-35 EC sileo	705	508	641	391	620	370	598	348	55	108	717	140	100	532	597
RSI 70-40 EC sileo	808	564	741	441	720	420	697	397	55.5	114	787	202	170	532	596
RSI 80-50 EC sileo	908	683	841	541	820	520	797	497	55.5	133	882	882	144	656	716
RSI 100-50 EC sileo	1108	683	1041	541	1020	520	998	498	55.5	133	982	982	215	678	746

Технические характеристики

RSI EC		RSI 60-35 EC sileo	RSI 70-40 EC sileo	RSI 80-50 EC sileo	RSI 100-50 EC sileo
Артикул		77065	92933	92934	92935
Напряжение	B	1x230	1x230	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50/60	50/60	50/60
Мощность потребления (P1)	Вт	524	653	1177	2075
Ток	A	2.29	2.95	1.84	3.21
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	60	40
* при регулировании скорости	°C	60	60	60	40
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	48	47.3	56.5	57.6
Вес	кг	54.2	68.5	101.2	135.6
Класс изоляции		F	F	F	F
Защита двигателя		Встроенная	Встроенная	Встроенная	Встроенная

(*) Свободное пространство