



- Предохранительный выключатель удобно расположен снаружи
- ЕС-двигатель
- Потребляет меньше электроэнергии, поэтому является экономически выгодным приобретением
- Регулирование скорости от 0 до 100%
- Регулируемая вентиляция — легко регулируется в зависимости от текущей потребности
- Низкий уровень шума благодаря шумоизоляции корпуса

Крышные вентиляторы серии TFC предназначены для жилых и коммерческих зданий. Оснащены энергоэффективными ЕС-двигателями, которые могут работать по требованию. Эти крышные вентиляторы оснащены откидной крышкой для простоты и удобства проведения техобслуживания. Вентиляторы серии TFC выпускаются в красном и черном цвете.

Вентиляторы исполнения S стандартно укомплектовываются потенциометром, который служит для плавного регулирования скорости вращения вентилятора в диапазоне от 0 до 100 %. Это простое решение, когда не требуется управление расходом по мере необходимости.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Дополнительные принадлежности



TG
Крышный короб
Стр. 392

Электрические принадлежности



CO2RT
Датчик-преобразователь
Стр. 328



CXE/AVC
Цифровой регулятор
Стр. 329



EC-Vent/Basic
Контроллер
Стр. 326



S-5EC/FRQ
Регулятор скорости
Стр. 343



MTP
Регулятор скорости
Стр. 319



MTV
Регулятор скорости
Стр. 319




IR24-P
Датчик присутствия
Стр. 327




RT
Комнатный термостат
Стр. 338

Быстрый подбор

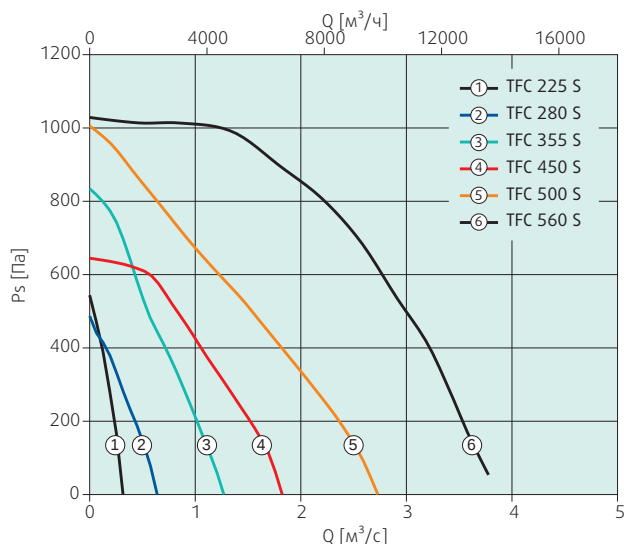

Размеры

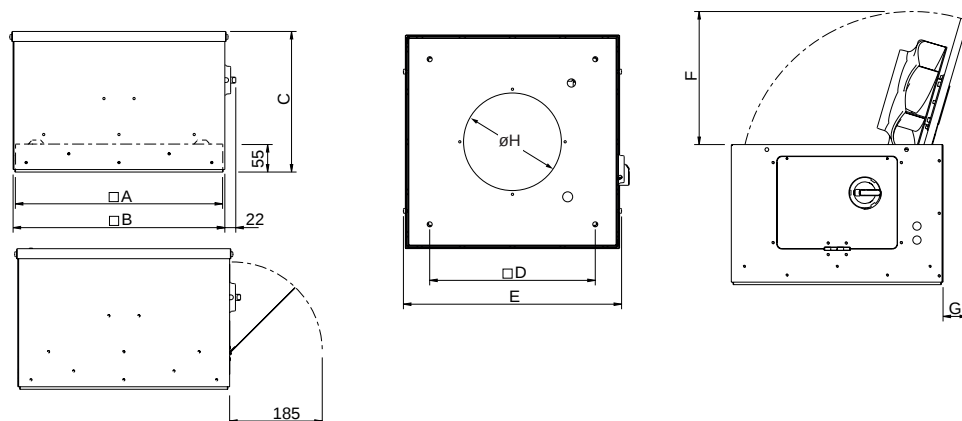

TFC	A	B	C	D	E	F	G	ØH
TFC 225 S ileo	413	422	281	330	435	266	49	195
TFC 280 S ileo	514	523	333	450	535	368	86	245
TFC 355 S ileo	618	627	376	535	637	491	150	300
TFC 450 S ileo	728	737	417	655	747	602	176	375
TFC 500 S ileo	924	934	531	840	946	695	200	400
TFC 560 S ileo	924	934	531	840	946	744	279	470

Технические характеристики

TFC		TFC 225 S ileo Черный	TFC 225 S ileo Красный	TFC 280 S ileo Черный	TFC 280 S ileo Красный	TFC 355 S ileo Черный	TFC 355 S ileo Красный
Артикул		78200	78201	78204	78205	78208	78209
Напряжение	В	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	121	121	166	166	531	531
Ток	А	0.926	0.926	1.17	1.17	2.32	2.32
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	60	60	60	60
* при регулировании скорости	°C	60	60	60	60	60	60
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство)	дБ(А)	43	43	44	44	48	48
Уровень звукого давления на расстоянии 10 м (свободное пространство)	дБ(А)	35	35	36	36	40	40
Вес	кг	12.4	12.4	17.1	17.1	27.5	27.5
Класс изоляции		B	B	B	B	F	F
Цвет		Черный	Красный	Черный	Красный	Черный	Красный

TFC		TFC 450 S ileo Черный	TFC 450 S ileo Красный	TFC 500 S ileo Черный	TFC 500 S ileo Красный	TFC 560 S ileo Черный	TFC 560 S ileo Красный
Артикул		78212	78213	78216	78217	78220	78221
Напряжение	В	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400	3x400
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	782	782	1334	1334	3071	3071
Ток	А	3.43	3.43	2.06	2.06	4.69	4.69
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	60	60	60	60
* при регулировании скорости	°C	60	60	60	60	60	60
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство)	дБ(А)	51	51	52	52	60	60
Уровень звукого давления на расстоянии 10 м (свободное пространство)	дБ(А)	43	43	44	44	52	52
Вес	кг	35.4	35.4	75	75	74	74
Класс изоляции		F	F	F	F	F	F
Цвет		Черный	Красный	Черный	Красный	Черный	Красный