



VKK

Обратный клапан


Описание

Обратный клапан VKK предназначен для установки в горизонтальных воздуховодах. Благодаря изогнутой форме заслонок, создаётся дополнительная сила, направленная вверх, которая уменьшает общее аэродинамическое сопротивление устройства. Таким образом, заслонки полностью открываются даже при низких скоростях воздушного потока.

Конструкция

Корпус клапана изготовлен из оцинкованной листовой стали. Заслонки изготовлены из нейлона, стойкого к атмосферным воздействиям и ударам. Прочная конструкция гарантирует, что заслонки не будут деформироваться и ослабляться. Скорость воздушного потока не должна превышать 12 м/сек.

Размеры

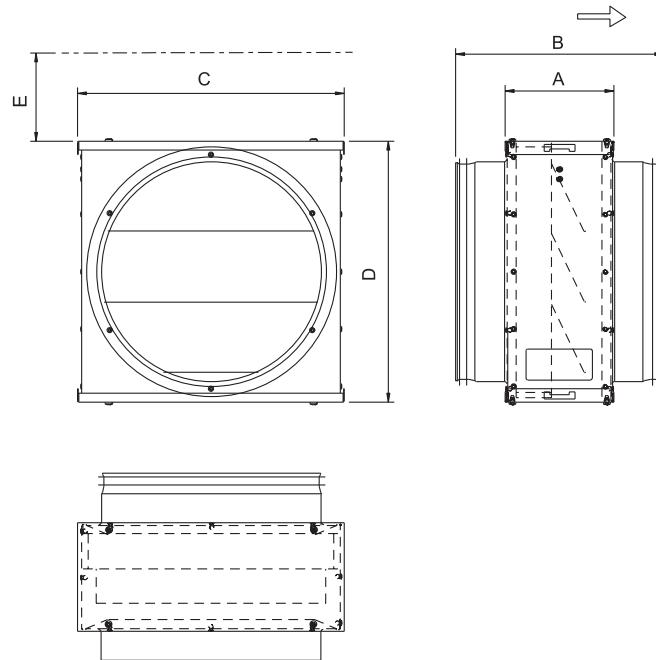

Артикул	\emptyset	A	B	C	D	E
VKK 100	1623	100	123	199	205	200
VKK 125	1624	125	123	199	205	200
VKK 160	1625	160	123	199	205	200
VKK 200	1626	200	123	199	302	300
VKK 250	1627	250	123	239	302	300
VKK 315	1628	315	123	239	350	345
VKK 400	1629	400	123	259	454	450

** Живое сечение

Диаграммы

