

VVKR

Потолочный вихревой диффузор

Описание

VVKR представляет собой потолочный вихревой диффузор с квадратной лицевой панелью и радиально расположенными поворотными направляющими лопатками.


Назначение

Диффузор может использоваться для теплого и холодного воздуха, в приточных и вытяжных системах, в помещениях с высотой потолка до 4 метров. При необходимости, форму воздушной струи можно регулировать.

Конструкция

Лицевая панель диффузора VVKR выполнена из стали с порошковым покрытием (RAL 9010). Поворотные лопатки (дефлекторы) изготовлены из черного пластика.

Размеры



VVKR	X (MM)	ØD (MM)	⊿K (MM)	⊠H1 (MM)
300	296	158	290	270
400	396	198	390	280
500	496	198	490	290
600	596	248	590	340
625	621	248	615	340

Принадлежности

Камера статического давления

VVK

Монтаж

Диффузор крепится к вентиляционной камере (дополнительная принадлежность) при помощи одного центрального винта на фронтальной панели.

На графиках:

Объем воздуха (π /сек и π 3/час), общее давление (Па) и уровень звукового давления (дБ(А)).

	VVKR											
Размер	Арт		Pacyon poantiva (43/4) n/c) is natura crouss. (44)						ΔР, Падение давления			
газмер	VVKR-A-S	VVK								(∏a))	
300-8	40640	24964	2	2	2					20	35	55
400-16	40641	24972			2	2	2			13	19	28
500-24	40643	24988			1	3	3	3		11	22	28
600-32	40646	25007					2	2	2	10	19	28
625-32	40650	25023					2	2	2	10	19	28
		м³/ч	150	200	250	300	350	400	475	20-25	30	35-40
		л/с	42	56	69	83	97	111	132		дБ(А)	


















Рис. В зависимости от положения дефлекторов меняется картина распределения воздуха

Рис. Типы лицевой панели



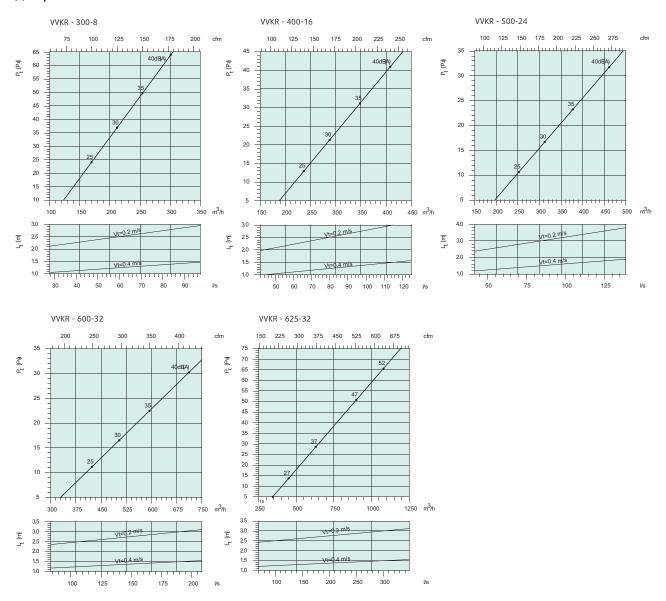

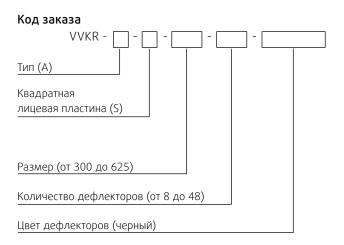

Артикул	Название
40640	VVKR-A-S-300-8-B
40641	VVKR-A-S-400-16-B
40643	VVKR-A-S-500-24-B
40642	VVKR-A-S-500-16-B
40646	VVKR-A-S-600-32-B
40648	VVKR-A-S-600-48-B
40644	VVKR-A-S-600-16-B
36854	VVKR-A-S-600-24-B
40647	VVKR-A-S-600-40-B
40650	VVKR-A-S-625-32-B

