

BF / BF Silent



BF



BF Silent

- Осевой вентилятор BF для ванных комнат
- Некоторые модели оснащены таймером и датчиком влажности
- Подходят для настенного и потолочного монтажа

Бытовые осевые вентиляторы

Вентиляторы серии BF – это вытяжные вентиляторы из АБС-пластика. Данные вентиляторы подключаются либо к выключателю освещения, чтобы они начинали работать при включении света, либо к отдельному выключателю.


Доступны три модели: стандартная (S), с таймером (Т), с таймером и датчиком влажности (ТН). Чтобы задать задержку от 1 до 20 минут на таймере, нужно снять лицевую панель вентилятора. Можно задать уставку датчика влажности в диапазоне от 40 до 95 % относительной влажности.

Вентиляторы BF оснащаются ручкой для настройки, которая удобно расположена в нижней части вентилятора.


Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru



Размеры

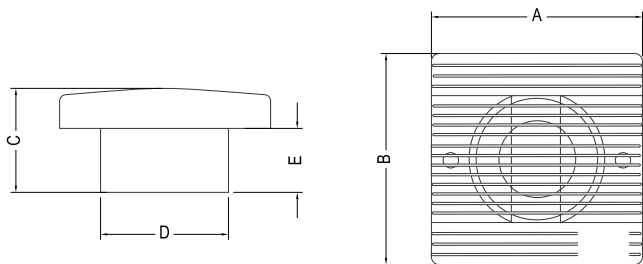

BF	A	B	C	D	E
BF 100	165	165	85	99	50
BF 120	183	184	85	120	44
BF 150	205	205	96	150	46

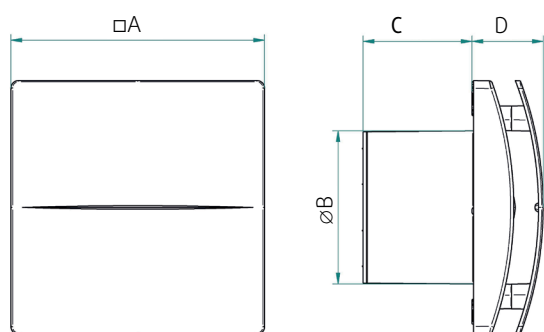

BF	A	ØB	C	D
BF Silent 100	164	99	70	46
BF Silent 120	184	119	81	48
BF Silent 150	218	148	97	52

Технические характеристики

BF		BF 100S/100T/100TH	BF 120S/120T/120TH	BF 150S/150T/150TH
Артикул		5950/5953/5956	5951/5954/5957	5952/5955/5958
Напряжение	В	1x230	1x230	1x230
Частота	Гц	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	14.8	13.9	30.8
Ток	А	0.0899	0.0889	0.19
Макс.температура перемещаемого воздуха	°С	70	57.4	63.9
* при регулировании скорости	°С	70	57.4	63.9
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	41	44	50
Вес	кг	0.7/0.6/1	0.8/0.7/1	1/1/1.3
Класс изоляции		B	B	B

BF		BF Silent 100/100T/100HT	BF Silent 120/120T/120HT	BF Silent 150/150T/150HT
Артикул		98617/98620/98623	98618/98621/98624	98619/98622/98625
Напряжение	В	1x230	1x230	1x230
Частота	Гц	50	50	50
Мощность потребления (P1)	Вт	8	14	24
Ток	А	0.067	0.088	0.152
Макс.температура перемещаемого воздуха	°С	50	50	50
* при регулировании скорости	°С			
Уровень звукового давления (1 м)*	дБ(А)	22/36/36	44	52
Вес	кг	0.72/0.72/0.73	0.75/0.75/0.77	1.2/1.2/1.22
Класс изоляции		B	B	B

⁽¹⁾ Рекомендация компании Systemair.