



- Высокоэффективные ЕС-двигатели
- Регулирование скорости от 0 до 100%
- Откидная крышка двигателя / крыльчатки для удобства техобслуживания
- Простой монтаж
- Надежность

Корпус

Корпус из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием черного цвета. Выпускается в черном, кирпично-красном или сером цвете.

Электродвигатель

Энергосберегающий, высокоэффективный ЕС-двигатель с внешним ротором.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками.

Регулирование производительности

Регулирование производительности от 0 до 100% по сигналу напряжения 0-10 В. Вентиляторы оснащаются потенциометром (0-10 В), Он установлен в клеммной коробке, а его положение выставлено на отметке 10 В (заводские настройки). Если необходимо задать другой рабочий режим, скорость можно легко отрегулировать.

Защита двигателя

Устройства защиты электродвигателя встроены в его электронику.

Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.systemair.ru

Дополнительные принадлежности




ASF
Входной
фланец
Стр. 372



ASK
Переходник
Стр. 373



ASS
Гибкая
соединительная
вставка
Стр. 372



FDS
Плоский крышный
короб
Стр. 373



LDC
Шумоглушитель
Стр. 351



RSK
Воздушный
клапан
Стр. 347



SSD
Крышный
шумоглушитель
Стр. 375



TDA DV
Переходник
Стр. 373



VKM
Обратный клапан
Стр. 379



VKS
Обратный клапан
Стр. 379

Электрические принадлежности



CO2RT
Датчик-преобразователь
Стр. 328



CXE/AVC
Цифровой
регулятор
Стр. 329



EC-Vent/Basic
Контроллер
Стр. 326



HR1
Комнатный регулятор
влажности
Стр. 321



MTP
Регулятор скорости
Стр. 319



MTV
Регулятор скорости
Стр. 319




IR24-P
Датчик присутствия
Стр. 327




RT
Комнатный термостат
Стр. 338

Быстрый подбор

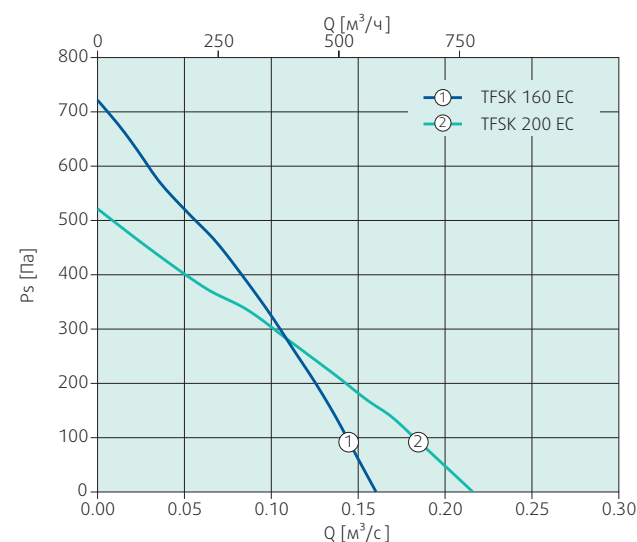

Размеры

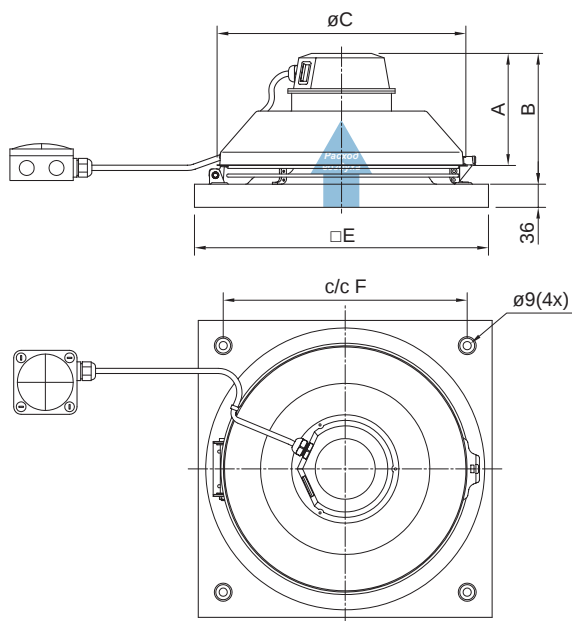

TFSK EC	A	B	øC	E	c/c F
TFSK 160 EC Sileo Черный	147	172	334	421	330
TFSK 160 EC Sileo Красный	147	172	334	421	330
TFSK 200 EC Sileo Черный	150	187	364	421	330
TFSK 200 EC Sileo Красный	150	187	364	421	330

Технические характеристики

TFSK EC		TFSK 160 EC sileo	TFSK 160 EC sileo	TFSK 200 EC sileo	TFSK 200 EC sileo
Артикул		76868	77258	76858	77066
Напряжение	В	1x230	1x230	1x230	1x230
Частота	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Мощность потребления (P1)	Вт	84	84	76	76
Ток	А	0.699	0.699	0.608	0.608
Макс.температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	60	60
* при регулировании скорости	°C	60	60	60	60
Уровень звукового давления на расстоянии 4 м (свободное пространство)	дБ(А)	50	50	48	48
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство)	дБ(А)	42	42	40	40
Вес	кг	4.7	4.7	6.2	6.2
Класс изоляции		В	В	В	В
Цвет		Черный	Красный	Черный	Красный
Регулятор скорости, плавное регулирование ⁽¹⁾	Электр.	MTP 10	MTP 10	MTP 10	MTP 10

⁽¹⁾ Рекомендация компании Systemair.